


# 大型字幕顯示器



Model : BP-3 (七段顯示器)  
HBP-3 (超高亮度LED)

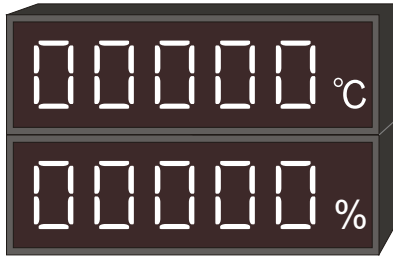


## ■ 特 點

- 微處理電錶，顯示值依 Sensor 不同，可任意設定顯示值
- 輸入信號：DC V/A，RS-485，RTD (PT100)
- 顯示器尺寸：4 英吋 (10cm)，2.3 英吋 (5.8cm)，7 英吋 (17.78cm)
- 顯示位數：3 位數至 8 位數 (7 英吋僅 ±9999)
- 固定方式：1. PC 板型 (不含外殼)，  
2. 鋁型外殼 (吊掛、背牆、埋入型)
- 繼電器 (Relay) 輸出：2 組 --- 可訂製

## ■ 外型尺寸

- 4 英吋 (10cm)：3 位數，長 370mm × 高 150mm × 深 60mm  
4 位數，長 450mm × 高 150mm × 深 60mm  
5 位數，長 550mm × 高 150mm × 深 60mm  
6 位數，長 830mm × 高 150mm × 深 60mm
- 2.3 英吋 (5.8cm)：5 位數，長 370mm × 高 150mm × 深 60mm
- 7 英吋 (17.78cm)：±9999，長 835mm × 高 230mm × 深 60mm

## ■ 訂購型號

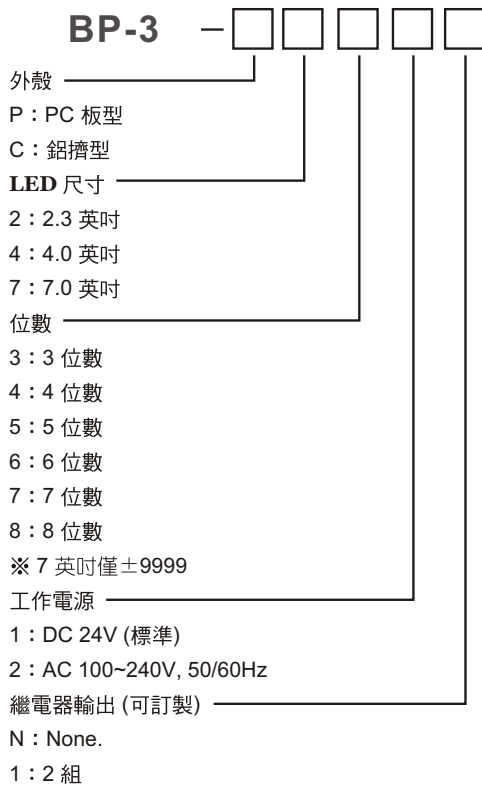

## ■ RS-485 輸入

Address：1 ~ FF  
Baudrate：19200, 9600, 4800, 2400  
Frame：N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1  
Protocol：Modbus RTU Mode

## ■ 類比輸入

Code	Range	Input Impedance	Input Protection
01	4~20mA	10Ω	200mA
02	0~10mA	20Ω	100mA
03	0~10V	1MΩ	600V
04	0~5V	1MΩ	600V
05	1~5V	1MΩ	600V


※ 7 英吋無類比輸入

## ■ RTD 輸入

Code	Range	Sensor
C1	-100.0~100.0°C	PT-100 DIN --- Standard (JIS --- Option)
C2	0~100.0°C	
C3	0~99.9°C	
C4	0~400°C	

※ 7 英吋無 RTD 輸入

※輸入信號請另外指定※

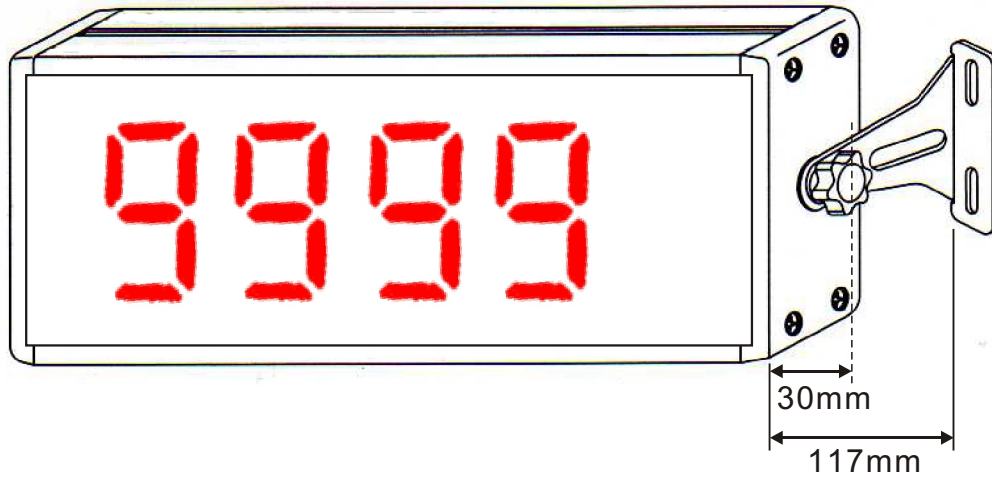

腳座底部對應正面數字尺寸為117mm

腳座固定旋轉點對應正面數字尺寸為30mm

### 2.3英寸 PC 板型固定方式 (單位 : mm)

