


大型字幕顯示器

■ 訂購型號

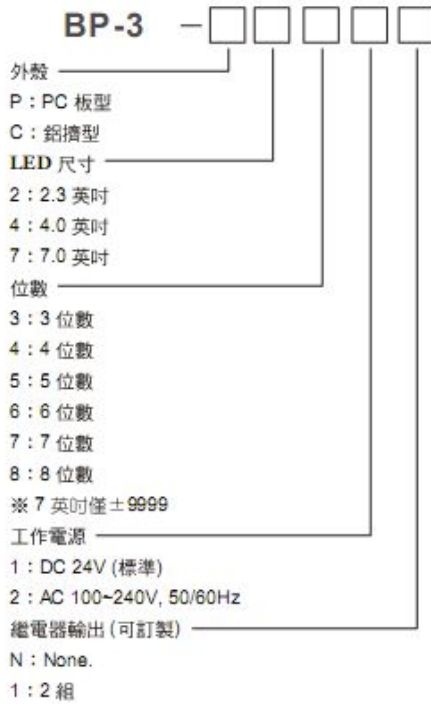

■ RS-485 輸入

Address : 1 ~ FF
 Baudrate : 19200, 9600, 4800, 2400
 Frame : N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1
 Protocol : Modbus RTU Mode

■ 類比輸入

Code	Range	Input Impedance	Input Protection
01	4~20mA	10Ω	200mA
02	0~10mA	20Ω	100mA
03	0~10V	1MΩ	600V
04	0~5V	1MΩ	600V
05	1~5V	1MΩ	600V

※ 7 英吋無類比輸入

■ RTD 輸入

Code	Range	Sensor
C1	-100.0~100.0°C	PT-100 DIN --- Standard (JIS --- Option)
C2	0~100.0°C	
C3	0~99.9°C	
C4	0~400°C	

※ 7 英吋無 RTD 輸入